


CAVEAUX MODULARI CERTIFICATI CMC CMC4

CAVEAUX E COMPATTATORI CORAZZATI

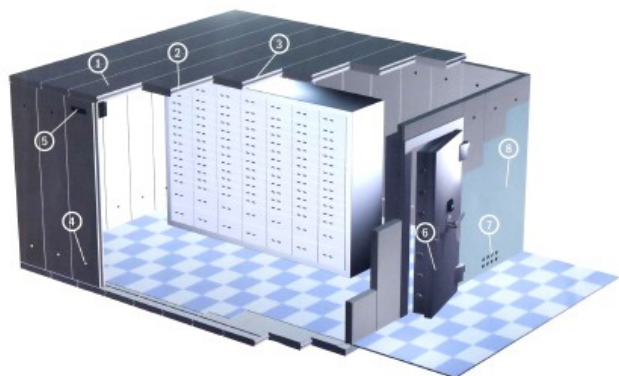

Peso 200 Kg./mq.
Livello UNI EN 1143-1 4
Resistent Unit EN1143-1 180 RU
Spessore Corazzatura 70

Caveau modulare corazzato, certificazione europea di Grado IV, 200Kg/mq

Per realizzare locali corazzati o per rinforzare locali già esistenti, Conforti propone i caveau modulari certificati CMC, con diversi livelli di protezione per ogni esigenza.

Queste strutture rispondono alle sempre più stringenti richieste di sicurezza, regolate negli ultimi anni dai rigorosissimi standard delle normative EN 1143-1, che prevedono severi test presso laboratori specializzati e accreditati. Nel rispetto delle più rigorose discipline, i pannelli che compongono il caveau CMC sono certificati VdS (Germania) e prodotti sotto costante controllo in ambito di sistemi di qualità certificati.

Grazie a superfici e volumi modulari, queste strutture si prestano per essere integrate a diversi immobili. Le porte certificate delle serie PCC sono l'immane complemento del caveau modulare CMC, per una garanzia di massima sicurezza.

VANTAGGI

- realizzazione di camere corazzate in ambienti già esistenti
- modularità delle superfici e dei volumi
- trasferibilità della strutture corazzate
- rapidità delle operazioni di assemblaggio
- costi inferiori
- minore impatto sulle attività e immobili esistenti

Caratteristiche

- la portata del cielo è in funzione della lunghezza del pannello (vedi tabella). Maggiori lunghezze sono realizzabili con apposite strutture portanti rompi tratta (progetto apposito e fornitura non inclusi)
- i pannelli sono realizzati in lamiera, conglomerato ad alta resistenza, con rinforzi e armature specifiche, conformati con particolari profili ad incastro per assicurare la resistenza del giunto
- normalmente i pannelli vengono forniti con pittura di fondo sulle superfici interne (lato esterno con conglomerato a vista e con particolari profili sui quali è possibile ancorare pannelli di finitura a scelta, non

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

inclusi)

- ogni pannello è provvisto di un foro diametro 20 mm. per il passaggio cavi
- la ventilazione forzata, ove richiesta, può essere realizzata mediante apposito sistema certificato integrato nel pannello
- il progetto integrato prevede l'adozione delle porte corazzate certificate serie PCC
- l'aerazione, con sistema certificato, avviene tramite forature nella parte alta e bassa del pannello
- i pannelli, all'esterno, non hanno rivestimento (cemento a vista)
- la struttura è predisposta per l'applicazione di sensori di allarme (non inclusi)

Caveau Mini VAULT

Il caveau Mini VAULT è pronto per un utilizzo immediato!

MINI VAULT è offerto con Grado di sicurezza 0 o di grado 1 secondo Norma Europea EN 1143-1.

Il sistema di pannelli prefabbricati è stato provato dal VdS in Germania.



Caratteristiche

- nessun arredamento interno
- a richiesta: sistema di aerazione e porta a giorno
- serratura a chiave, altre serrature opzionali

Colore RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

| Modello | Livello UNI EN 1143-1 | Resistent Unit EN1143-1 | Spessore corazzatura | Peso kg./mq. |
|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| CMC1 | I | 50 RU | 55 | 70 |
| CMC2 | II | 80 RU | 70 | 200 |
| CMC3 | III | 120 RU | 70 | 200 |
| CMC4 | IV | 180 RU | 70 | 200 |
| CMC5 | V | 270 RU | 70 | 200 |
| CMC6 | VI | 400 RU | 85 | 270 |
| CMC7 | VII | 600 RU | 100 | 320 |
| CMC8 | VIII | 825 RU | 135 | 480 |
| CMC9 | IX | 1050 RU | 150 | 530 |

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149