

# CASSEFORTI A DUE BATTENTI

# Casseforti a due battenti

Le casseforti a due battenti sono mezzi forti di grandi dimensioni, progettati per alloggiare al proprio interno cassette di sicurezza in vari formati oppure oggetti voluminosi.

Questa tipologia di prodotti viene spesso richiesta da Istituti Bancari e altri siti che richiedono il **massimo livello di protezione** per garantire la **sicurezza di beni di alto valore**, come

archivi per oggetti preziosi, collezioni e altro ancora.

A richiesta è possibile dotare queste casseforti con serrature a tempo meccaniche o elettroniche e serrature con programmazione a fasce orarie.

MODELLO MODEL MODELE	Dimensioni esterne External dimensions Dimensions externes (cm)	Dimensioni interne Internal dimensions Dimensions internes (cm)	Peso kg Weight kg Poids kg	Capacità Capacity Volume	Piani Shelves Etageres
ET080L	197,5x121x67,5(*)	179x102x42	1250	786	4
ET100L	197,5x152,5x67,5(*)	179x133x42	1550	1028	4
CT080Z	197,5x120,5x67(*)	180,5x104x44	2030	825	4
CT100Z	197,5x153x67(*)	180,5x133,5x44	2360	1070	4

(\*)+ cm 6,5 di sporgenza maniglia / extra deph for handle / saillie de la poignée

## Caratteristiche

- struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzature interna realizzata con materiali speciali ad alta resistenza
- piastra al manganese a protezione delle serrature
- chiusura battente-telaio realizzato mediante chiavistelli mobili e fissi sul lato cardini I(chiavistelli rotondi in serie CT-Z e barre rettangolari per modelli ET-L)
- apertura battenti a 180°
- ripiani interni spostabili su cremagliera
- ET-L: i battenti, rispetto al corpo della cassaforte, sporgono di 5 cm. Serie più leggera per agevolare il posizionamento su solai con portata ridotta
- CT-Z: serie di alta sicurezza, realizzata in conformità al V grado di resistenza allo scasso secondo la norma europea


## Serrature

- ET-L: serratura certificata a chiave - UNI EN 1300 Livello B - e serratura meccanica a combinazione
  - CT-Z: serratura certificata a chiave cambiabile PKL - UNI EN 1300 Livello B - e serratura meccanica a combinazione
  - Altre serrature: a richiesta
- Colore:** grigio RAL 7031

## Arredamento

Le casseforti sono state progettate per favorire l'inserimento, in base al modello scelto, di 3 o 4 colonne di cassette di sicurezza, per un Max di 63 o 84 sportelli H=8 cm rispettivamente

Dettagli dei modelli ET e CT

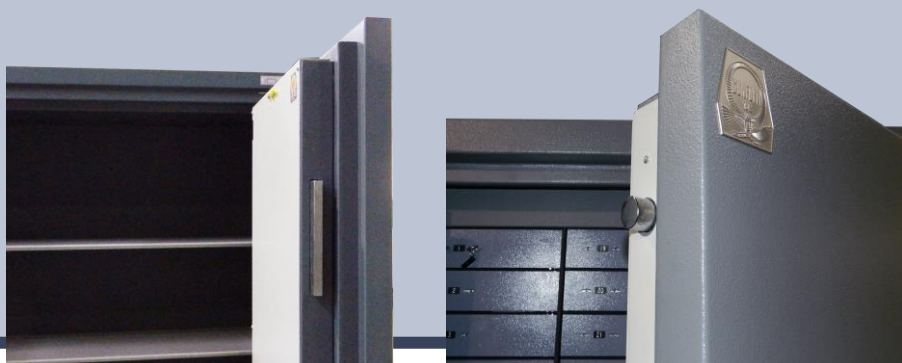

## Double doors safes

## Features

.....

Conforti offers two models of double doors safes for banks, jeweler shops and for all high-risk situations to protect large objects and valuables. The safes were designed to accommodate 3 or 4 columns of security boxes, for max 63 or 84 compartments. On request, it's possible to equip these safes with mechanical or electronic time locks and programmable time windows.

- internal and external walls in high quality steel
- plate in manganese steel to protect closing mechanisms
- uniformly resistant armor on all surfaces
- ET-L: the doors jut 5 cm out of the body of the safe. These models are lighter than CT-Z to allow an easier delivery and positioning
- CT-Z: high security series are built in compliance with the V grade of burglary resistance according to the European standard
- inner shelves shift on racks

- Door-frame closing by mobile and fixed bolts on the hinge side (round bolts for CT-Z safes and rectangular bars for ET-L safes)

### Lock

- ET-L: security key lock (certified UNI EN 1300 Level B) and mechanical certified combination lock
- CT-Z: changeable key lock (certified UNI EN 1300 Level B) and mechanical certified combination lock

Others locks on request

**Color:** grey RAL 7031



Cassaforte ET100L con ripiani  
ET100L with shelves  
ET100L avec étagères



Cassaforte CT080Z con cassetta di sicurezza  
CT080Z with security boxes  
CT080Z avec compartiments clients



## Coffres à deux vantaux

Conforti présente 4 modèles de coffres à deux vantaux pour le secteur bancaire ou pour la mise en sécurité des objets de grandes dimensions.

Les coffres ont été conçus pour être équipés de coffrets ou de compartiments clients (jusqu'à 84) et d'un Time Lock mécanique ou électronique.

## Caractéristiques

- Structure en tôle d'acier M.S
- blindage en acier au manganèse en protection de fermeture
- ET-L: les portes dépassent de 5cm par rapport au châssis du coffre. Série plus légère pour favoriser le positionnement sur des dalles à portée réduite.
- CT-Z: série de haute sécurité, réalisée en conformité à la classe V de résistance à l'effraction selon la norme européenne EN1143-1
- Résistants uniformément sur tous les côtés
- Fermeture vantail-chassis par des pènes mobiles et fixes sur le coté des pivots (pènes cylindriques pour la série CT-Z et rectangulaires pour les modèles ET-L)

- Tablettes internes mobiles sur crémaillère
- Peinture: gris RAL 7031

### Serrures

ET-L : Serrure mécanique à clé (certifiées UNI EN 1300 niveau B) et serrure certifiées à combinaison mécanique

CT-Z: Serrure mécanique à clé changeable (certifiées UNI EN 1300 niveau B) et serrure certifiées à combinaison mécanique

Autres serrures: sur demande

*Conforti*

[www.conforti.it](http://www.conforti.it)

Numero Verde  
**800 347709**

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo senza alcun preavviso