

Porta di sicurezza VAULTY





Conforfi

Porta di sicurezza VAULTY

La porta di sicurezza Vaulty risolve al meglio tutte quelle situazioni in cui vi sia l'esigenza di creare, con un investimento contenuto, un piccolo caveau.

Vaulty è costruita in modo da resistere ai tradizionali attacchi condotti con mezzi meccanici e termici come mole a disco, trapani, fiamma ossidrica.

Questo prodotto può trovare applicazione in uffici, negozi, laboratori e nel residenziale. Di facile installazione, permette di trasformare spazi di recupero come cantine, sotto scale, ripostigli, in piccole camere corazzate private per la custodia di oggetti di valore e di ingombro importante.

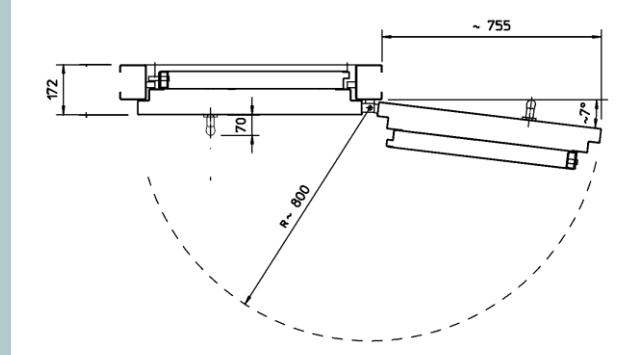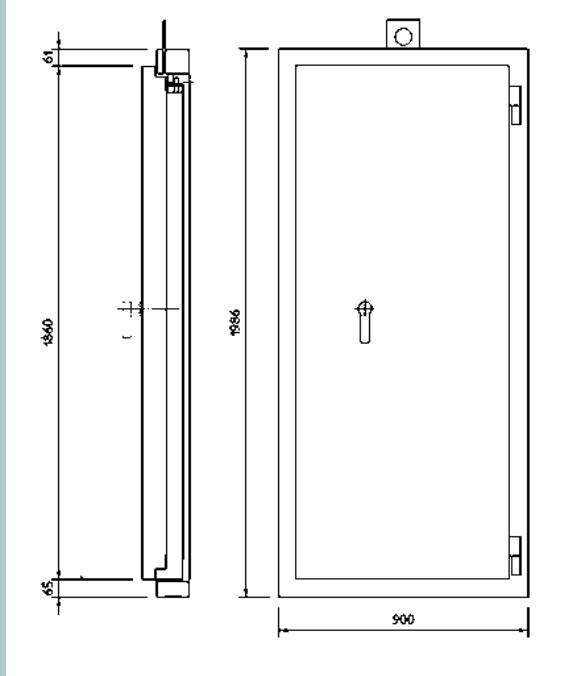

Dimensioni / Dimensions (cm):
H198,6 x L/W 900

Luce di passaggio / net passage /
passage net (cm): H180,6 x L66

Peso / weight / poids: kg460 ca.

Caratteristiche

- telaio perimetrale cavo (con controventature per agevolare le fasi d'installazione)
- possibilità di scelta tra soglia piana oppure sopra pavimento (con gradino di 50 mm. circa)
- cm 15 di spessore battente, compresa la camera dei congegni
- piastra in acciaio al manganese a protezione delle serrature
- opportuni ancoraggi interni per rendere solidali fra loro le difese
- n. 3 chiavistelli piatti sul lato verticale + n. 1 chiavistello piatto sul lato superiore

Chiusure

- lato cardini: dente di ancoraggio su tutta la lunghezza
- versione con sola serratura certificata UNI EN 1300 con chiave a doppia mappa
- versione con sola serratura certificata UNI EN 1300 con chiave a doppia mappa e serratura cfrata meccanica o digitale

Optional

- dispositivo anti segregazione
- ammortizzatore a parete

Finiture

Colore grigio RAL 7031



DETTAGLIO SPESORE BATTENTE

Characteristics

Vaulty was designed to resist against mechanical or thermal attacks and it offers the best solution to realized vaults for medium risks.

This product is used in houses, offices, warehouses and laboratories.

Easy to install, it can transform spaces of recovery in security vault rooms for private persons or activity, to protect valuables.

- hollow perimetric frame with a specific device to keep it in the right position during installation
- the lower side of the frame can be anchored to the floor (with a flat threshold) or set on the floor (with a 5 cm step)
- 15 cm door thickness, locking mechanisms included
- manganese-steel plate for locking mechanisms protection
- pull-proof fixed bar on the hinge-side

- anchorage bar on the hinge side, 3 flat bolts on the opposite side and 1 flat bolt on the upper side

Locks

Key lock (certified UNI EN 1300 Level B)
Others locks on request

Accessories on request

- device against seclusion
- shock absorber for soft door opening

Color: grey RAL 7031

VAULTY CON DISPOSITIVO ANTISEGREGAZIONE



Caractéristiques

La nouvelle porte de sécurité Conforti a été construite pour résister aux attaques avec moyens mécaniques et thermiques traditionnels. Elle répond parfaitement au besoin de créer avec un investissement limité une petite chambre forte.

Ce produit peut trouver son application dans les bureaux, les commerces, les laboratoires et même en milieu résidentiel. D'installation facile, elle permet de récupérer des espaces pour les transformer en chambres fortes privées pour la protection d'objets de valeur à fort encombrement.

- cadre du périmètre vide (renforcement pour maintenir le cadre en position correcte au moment de l'installation)
- la partie inférieure du cadre peut être: encastrée dans le sol durant l'installation pour supprimer le seuil ou laissée sur le sol auquel cas il apparaît une marche de 5 cm environ
- la porte, en acier M.S., présente différents points d'ancre internes pour rendre solides les défenses
- épaisseur 15cm, y compris la chambre des tringles
- coté gonds: dent d'ancre sur la longueur

- côté latéral 3 pênes plats et côté supérieur 1 pêne plat
- le dispositif de fermeture est protégé par une plaque en acier au manganèse de forte épaisseur

Serrures

- Serrure mécanique à clé (certifiées UNI EN 1300 niveau B)
Autres serrures: sur demande

Peinture: gris RAL 7031

Option prévues

- système anti enfermement
- amortisseur de fin de course

Conforti

www.conforti.it

Numero Verde
800 347709

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo senza alcun preavviso

VAULTY 03/2017