


# CAVEAUX MODULARI CERTIFICATI CMC CMC1

CAVEAUX E COMPATTATORI CORAZZATI

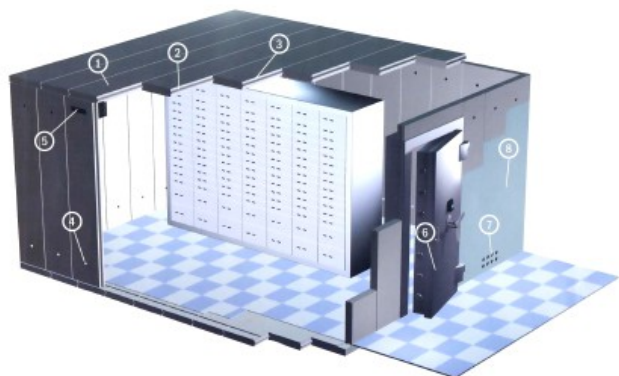

Peso 70 Kg./mq.  
Livello UNI EN 1143-1 1  
Resistent Unit EN1143-1 50 RU  
Spessore Corazzatura 55

## Caveau modulare corazzato, certificazione europea di Grado I, 70Kg/mq

Per realizzare locali corazzati o per rinforzare locali già esistenti, Conforti propone i **caveau modulari certificati CMC**, con diversi livelli di protezione per ogni esigenza.

Queste strutture rispondono alle sempre più stringenti richieste di sicurezza, regolate negli ultimi anni dai **rigorosissimi standard delle normative EN 1143-1**, che prevedono severi test presso **laboratori specializzati e accreditati**. Nel rispetto delle più rigorose discipline, i pannelli che compongono il caveau CMC sono **certificati VdS** (Germania) e prodotti sotto costante controllo in ambito di **sistemi di qualità certificati**.

Grazie a **superfici e volumi modulari**, queste strutture si prestano per essere integrate a diversi immobili. Le **porte certificate delle serie PCC** sono l'immane **completamento** del caveau modulare CMC, per una garanzia di **massima sicurezza**.

### VANTAGGI

- realizzazione di camere corazzate in ambienti già esistenti
- modularità delle superfici e dei volumi
- trasferibilità della strutture corazzate
- rapidità delle operazioni di assemblaggio
- costi inferiori
- minore impatto sulle attività e immobili esistenti

### Caratteristiche

- la portata del cielo è in funzione della lunghezza del pannello (vedi tabella). Maggiori lunghezze sono realizzabili con apposite strutture portanti rompi tratta (progetto apposito e fornitura non inclusi)
- i pannelli sono realizzati in lamiera, conglomerato ad alta resistenza, con rinforzi e armature specifiche, conformati con particolari profili ad incastro per assicurare la resistenza del giunto
- normalmente i pannelli vengono forniti con pittura di fondo sulle superfici interne (lato esterno con conglomerato a vista e con particolari profili sui quali è possibile ancorare pannelli di finitura a scelta, non

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

inclusi)

- ogni pannello è provvisto di un foro diametro 20 mm. per il passaggio cavi
- la ventilazione forzata, ove richiesta, può essere realizzata mediante apposito sistema certificato integrato nel pannello
- il progetto integrato prevede l'adozione delle porte corazzate certificate serie PCC
- l'aerazione, con sistema certificato, avviene tramite forature nella parte alta e bassa del pannello
- i pannelli, all'esterno, non hanno rivestimento (cemento a vista)
- la struttura è predisposta per l'applicazione di sensori di allarme (non inclusi)

## Caveau Mini VAULT

Il caveau Mini VAULT è pronto per un utilizzo immediato!

MINI VAULT è offerto con Grado di sicurezza 0 o di grado 1 secondo Norma Europea EN 1143-1.

Il sistema di pannelli prefabbricati è stato provato dal VdS in Germania.



## Caratteristiche

- nessun arredamento interno
- a richiesta: sistema di aerazione e porta a giorno
- serratura a chiave, altre serrature opzionali

**Colore** RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Livello UNI EN 1143-1	Resistent Unit EN1143-1	Spessore corazzatura	Peso kg./mq.
CMC1	I	50 RU	55	70
CMC2	II	80 RU	70	200
CMC3	III	120 RU	70	200
CMC4	IV	180 RU	70	200
CMC5	V	270 RU	70	200
CMC6	VI	400 RU	85	270
CMC7	VII	600 RU	100	320
CMC8	VIII	825 RU	135	480
CMC9	IX	1050 RU	150	530

---

### Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149