

Serratura cifrata"CF 14" ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO


<u>IS 010703</u> 1



ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO SERRATURA CIFRATA"CF 14"


AVVERTENZE

- la serratura a combinazione numerica è un oggetto di precisione, perciò si deve porre molta attenzione nelle operazioni di impostazione o cambio codice, apertura e chiusura cassaforte
- la serratura non deve mai essere lubrificata o smontata
- nel caso di mal funzionamento della serratura, chiamare subito l'Assistenza Conforti (vedi Pagine Gialle alla voce: Casseforti)
- tutte le volte che fisserete una nuova combinazione, provatene il funzionamento a porta aperta almeno tre volte
- la rotazione del disco numerato deve essere il più possibile fluente e senza tornare mai indietro
- La richiesta di intervento di un tecnico per assistenza alle manovre descritte nelle presenti istruzioni, è a carico del cliente

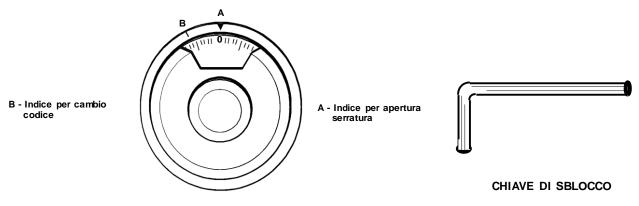

1. COME APRIRE LA SERRATURA A COMBINAZIONE QUANDO LA RICEVETE

- 1.a) la serratura è combinata su un solo numero: il 25
- 1.b) girare il pomello del disco numerato verso sinistra (senso antiorario) finchè il numero 25 non sia passato almeno quattro volte sotto l'indice "A" e fermare detto numero, esattamente sotto l'indice, al quinto passaggio
- girare verso destra il pomello fino all'arresto. LA SERRATURA E' ORA APERTA



2. COME FISSARE LA NUOVA COMBINAZIONE

- 2.a) aprire la porta su cui è applicata la serratura
- 2.b) tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i chiavistelli vengano a trovarsi espansi
- 2.c) formare la vecchia combinazione secondo il punto 1.b) facendo riferimento però all'indice B, non all'indice A
- 2.d) inserire la chiave di sblocco in dotazione **fino in fondo**, attraverso il foro apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave di 90° nel senso indicato dalla freccia sull'adesivo. La serratura è così sbloccata
- 2.e) impostare la nuova combinazione con quattro nuovi numeri, facendo sempre riferimento all 'ind ice lat e ra le B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a),
 - 4.b), 4.c), 4.d). Tener presente che l'ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20
- 2.f) ruotare la chiave di sblocco di 90° nel senso contrario a quello indicato dall'adesivo ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
- 2.g) effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a porta aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte.





<u>IS 010703</u> 2




3. COME CHIUDERE LA SERRATURA DOPO AVERLA APERTA

3.a) far compiere al disco numerato almeno cinque giri verso sinistra (senso antiorario)



4 COME APRIRE LA SERRATURA QUANDO E' COMBINATA SU 4 NUMERI

- 4.a) girare il pomello del disco numerato verso destra (senso orario) finchè il primo dei quattro numeri sia passato quattro volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al quinto passaggio
- 4.b) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finchè il secondo numero sia passato tre volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **quarto passaggio**
- 4.c) girare il pomello del disco numerato verso destra (senso orario) finchè il terzo numero sia passato due volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al terzo passaggio
- 4.d) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finchè il quarto numero sia passato una sola volta sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **secondo passaggio**
- 4.e) girare il pomello del disco numerato **verso destra** (senso orario) sino all'arresto. LA SERRATURA E' ORA APERTA.




5 COME CAMBIARE IL CODICE DI UNA COMBINAZIONE A 4 NUMERI

Se, dopo aver impostato una combinazione a 4 numeri desiderate cambiarla, procedete come segue


- 5.a) aprire la porta su cui è applicata la serratura
- 5.b) tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i chiavistelli vengano a trovarsi espansi
- 5.c) formare la vecchia combinazione, <u>facendo riferimento però all 'ind ice</u>

<u>B.</u>

- non al l'ind ic e A, secondo i punti 4.a), 4.b), 4.c), 4.d)
- 5.d) inserire la chiave di sblocco in dotazione **fino in fondo**, attraverso il foro apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave di 90° nel senso indicato dalla freccia sull'adesivo. La serratura è così sbloccata
- 5.e) impostare la nuova combinazione con **quattro** nuovi numeri, facendo sempre riferimento <u>all'ind i ce lat e ral e B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a), 4.b), 4.c), 4.d)</u>. Tener presente che l'ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20
- 5.f) ruotare la chiave di sblocco di 90° nel senso contrario a quello indicato dall'adesivo ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
- 5.g) effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a porta aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte.







IS 010703 3